


# Getriebe mit Handrad HGC

Die Getriebe HGC werden als Handbetätigung für Armaturen oder als Zwischenflanschgetriebe eingesetzt. Sie sind sowohl einsetzbar für elektrische Schwenkantriebe der Baureihen AN40, AN100 u. AN300 als auch für pneumatische Schwenkantriebe der Baureihe PAG.



| Variante | B.-Nr. | Unter-<br>setzung<br>i | MD<br>Nm | SW<br>Beidseitig<br>mm | Bef.-Bohr.<br>beidseitig | A<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | Ø HR<br>mm | Gewicht<br>kg |
|----------|--------|------------------------|----------|------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| HGC-50   |        | 40:1                   | 300      | 14                     | F05 / F07                | 90      | 110     | 100     | 207     | 140        | 2,3           |
| HGC-70   |        | 38:1                   | 360      | 17                     | F07 / F10                | 135     | 125     | 119     | 270     | 200        | 3,5           |
| HGC-102  |        | 36:1                   | 810      | 22                     | F10 / F12                | 140     | 140     | 119     | 280     | 300        | 5,6           |

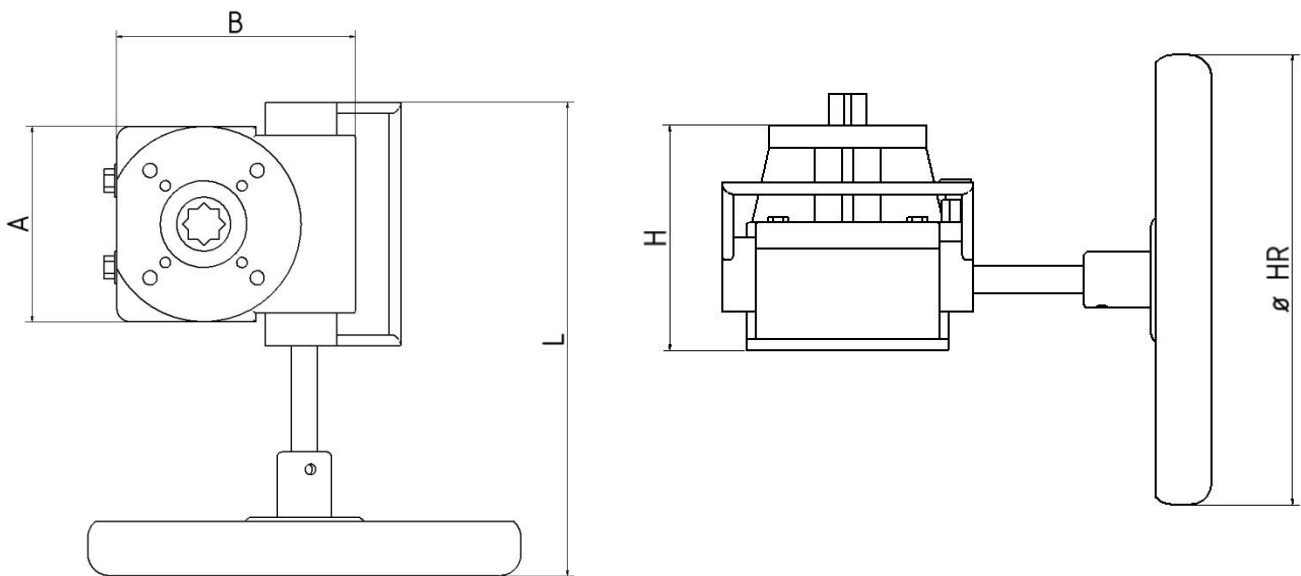