
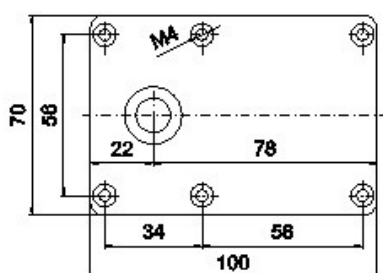



Getriebemotor GM20

Technische Daten



Drehmomente	max. 20Nm
Stellzeiten	0,5 – 50 U/min (lastunabhängig bei AC)
Spannungen	230V WS, 50 / 60 Hz Option 24/115VAC, 400VAC, 12/24VDC
Zul. Umg.-Temp.	-15°C bis +60°C Optionen -40 / +80°C

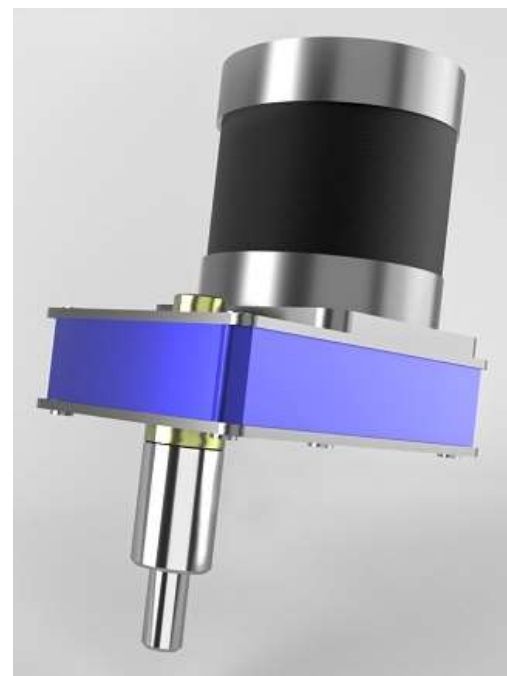

Standard: verzahnte Welle

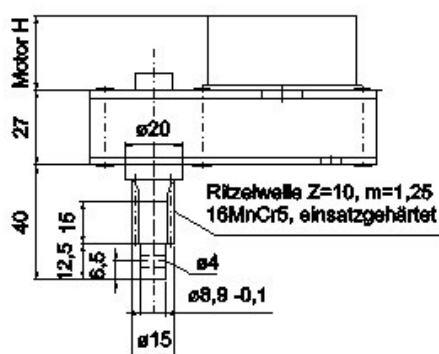

Option: Adapter



Allgemeine Angaben

Universale, solide Industrierausführung
Lebensdauerschmierung
Lageunabhängig montierbar
AC-Synchronmotor mit hohem Haltemoment
DC-Motoren bürstenlos oder bürstenbehaftet

Wellenausführungen:

Standard: verzahnte Welle mit Ansatz ø8,9mm
Option: Adapter von ø3mm bis ø20mm
Länge L nach Kundenvorgabe
Welle ungebohrt
Welle mit Querbohrung
Welle mit Passfeder
Welle mit Außen- oder Innenvierkant

Höhe Motor H von 30mm bis 120mm