


# Linearantrieb HAK

## Technische Daten

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Stellkräfte     | max. 2500N                                               |
| Stellwege       | 50 / 100 / 150 / 300 / 500 / 750 / 1000mm Hub            |
| Stellzeiten     | 0,1 - 14mm/s (lastunabhängig bei AC)                     |
| Spannungen      | 230VAC, 50 / 60 Hz<br>Option 24/115VAC, 400VAC, 12/24VDC |
| Zul. Umg.-Temp. | -15°C bis +60°C                                          |
| Schutzarten     | IP 65                                                    |

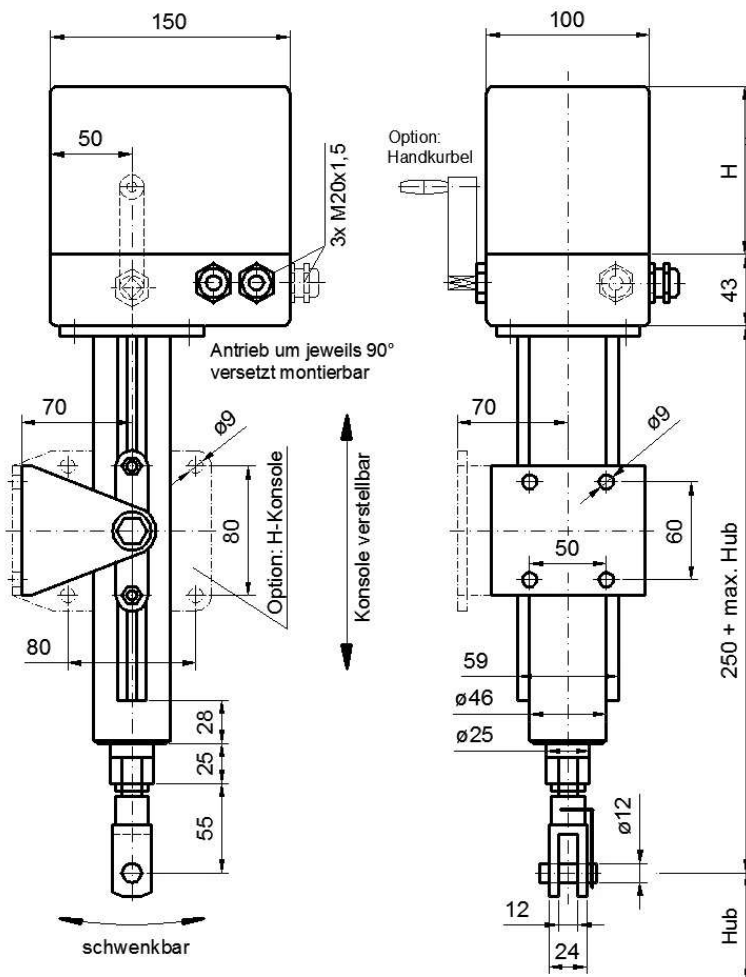

## Allgemeine Angaben

Universale, solide Industrieausführung  
 Befestigungskonsole höhenverstellbar  
 Pendelbewegung vertikal oder horizontal  
 Gabelkopf verstellbar

Lagenunabhängig montierbar  
 Kurzschlussfester Synchronmotor  
 Lebensdauerschmierung  
 Feineinstellbare Justierschaltknocken  
 Zentrale Kraftübertragung  
 Schubstange  $\varnothing 25$  / Tr 18x4  
 Haubenhöhe H98-178 je nach Optionen

Zahlreiche Optionen wie:  
 zus. Schalter, Potentiometer  
 Stellungsmelder, Stellungsregler  
 Lastabschaltung mit Störmeldung  
 Handnotverstellung usw.