


# Getriebe mit Handrad HGC

Die Getriebe HGC werden als Handbetätigung für Armaturen oder als Zwischenflanschgetriebe eingesetzt. Sie sind sowohl einsetzbar für elektrische Schwenkantriebe der Baureihen AN40, AN100 u. AN300 als auch für pneumatische Schwenkantriebe der Baureihe PAG.

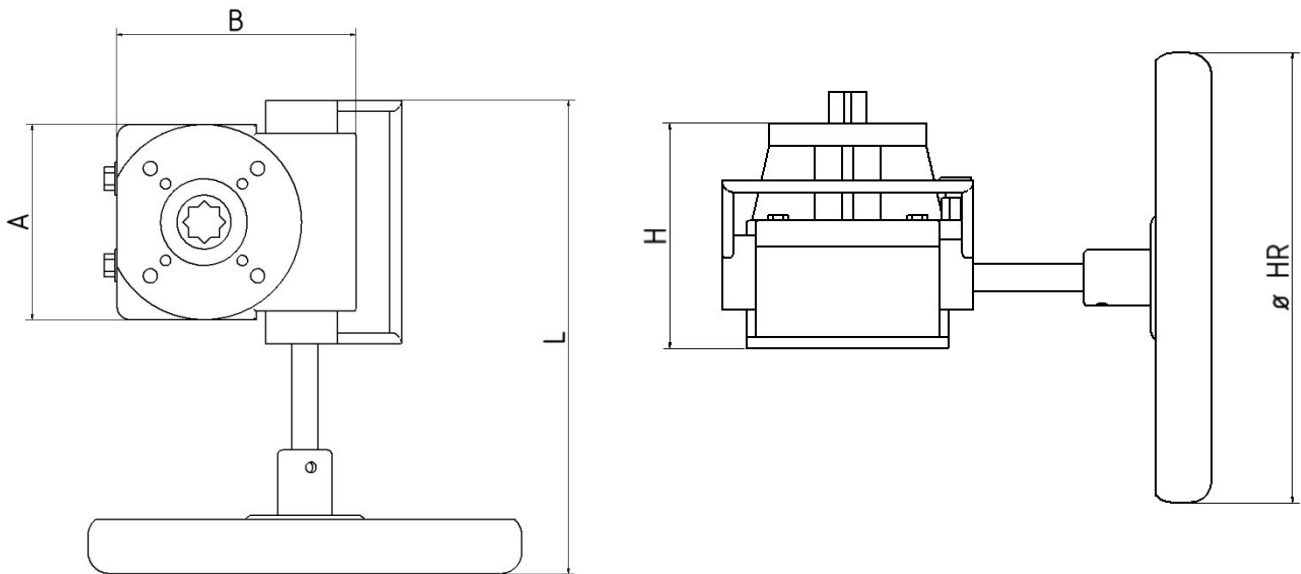

Variante	B.-Nr.	Unter- setzung i	MD Nm	SW Beidseitig mm	Bef.-Bohr. beidseitig	A mm	B mm	H mm	L mm	Ø HR mm	Gewicht kg
HGC-50		40:1	300	14	F05 / F07	90	110	100	207	200	2,3
HGC-70		38:1	360	17	F07 / F10	135	125	119	270	200	3,5
HGC-102		36:1	810	22	F10 / F12	140	140	119	280	300	5,6

Antriebsseite



Armaturenseite

