
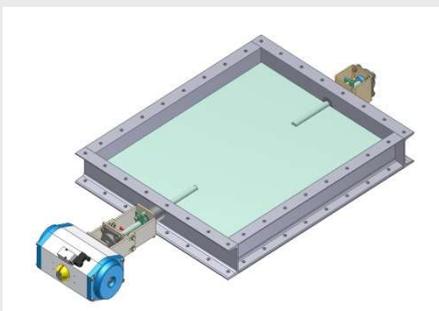
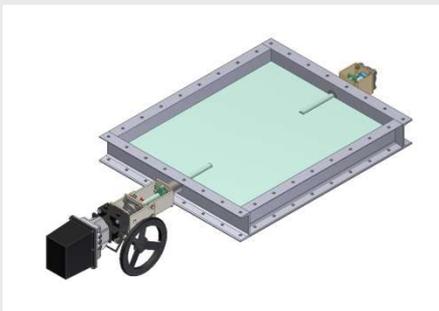
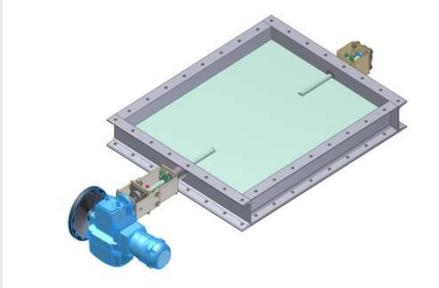


# Rechteckklappe RKB

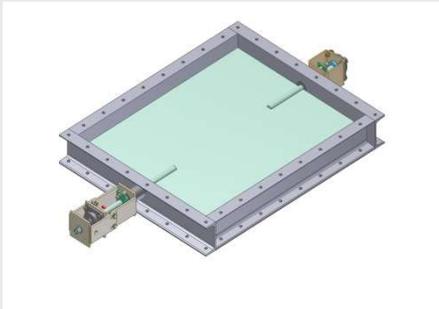

**Nennweiten:**

Länge / Breite: 100 – 1500mm

**Anschluss:**

Zum Einklemmen zwischen Flansche  
DIN 24193 – R3

**Temperaturbereiche:**

max. 1100°C

Die Temperaturbeständigkeit ist  
abhängig vom Betriebsdruck

**Klappenausführung:**

durchschlagend

Leckage ~1,5% (KVS-Wert)

Anschlagleisten

Leckage ~1,0% (KVS-Wert)

Lamellenausführung

Leckage ist abhängig von Temperatur, Druck und Nennweite.

**Materialien:**

Gehäuse, Klappenblatt, Welle

1.0038 / 1.0570

1.4301 / 1.4541 / 1.4571

1.4878 / 1.4828 / 1.4841

Andere Materialien auf Anfrage

**Wellenabdichtung:**

nachstellbare Stopfbuchse oder O-Ringe

**Betätigungsarten:**

elektrisch, pneumatisch, manuell