


# Schwenk-Drehantrieb AN100-BL-A

## Technische Daten

Drehmomente	max. 100Nm
Stellzeiten	2s -200s / 90° Stellzeiten einstellbar
Stellwege	10° - 320° stufenlos einstellbar Option bis 250 Umdrehungen
Spannung	24VDC
Zul. Umg.-Temp.	-15°C bis +60°C Option -30°C bis +60°C
Schutzart	IP 67 - Außenaufstellung

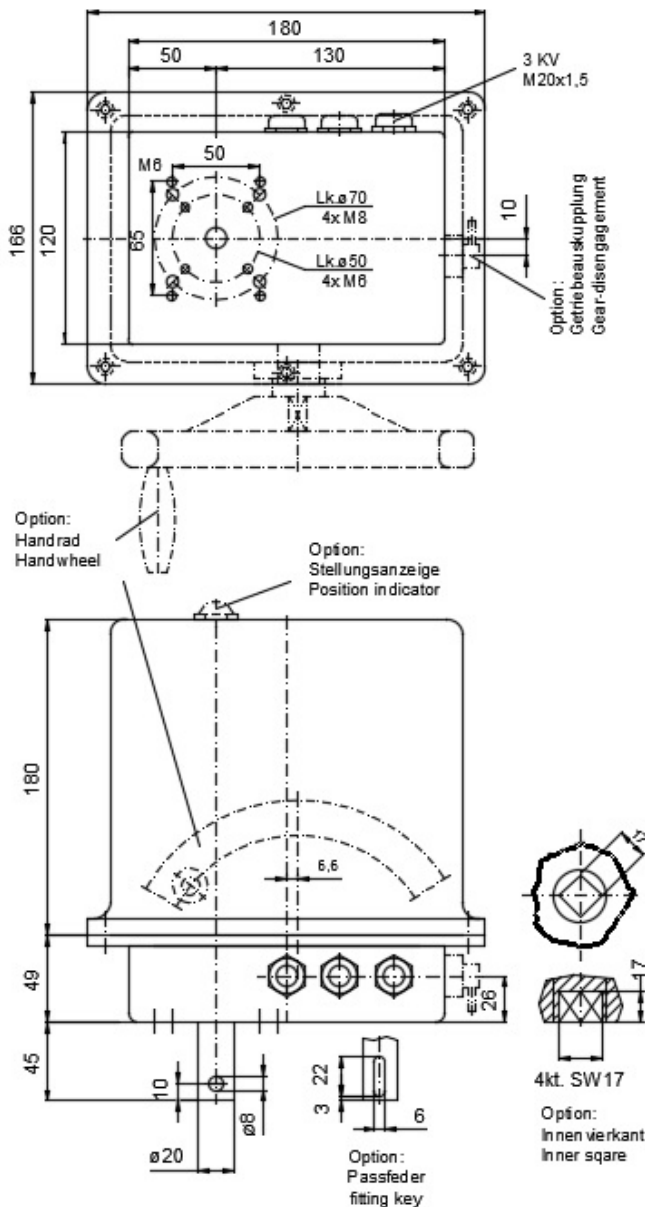

## Allgemeine Angaben

- Regelbarer verschleißfreier BLDC-Motor
- Drehmomente einstellbar mit Störmeldung
- Stellzeiten einstellbar
- Hohes Selbsthaltemoment auch stromlos
- Elektronische Stellzeitüberwachung
- Feineinstellbare Justierschaltnocken
- Lebensdauerschmierung
- Lagenunabhängig montierbar
- Universale, solide Industrieausführung

### Zahlreiche Optionen wie:

- zus. Schalter, Potentiometer
- Stellungsmelder, Stellungsregler
- Getriebeauskupplung, Handrad, usw.

- Andere Wellenausführungen und Befestigungsbohrungen lieferbar

- Zahlreiche Aufbauteile und Zubehör